РАДОГОСТ-МАШ

В РОССИИ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Ростовская обл.
Азовский район
с. Кулешовка
ул.. Ленина, 324


БОРОНА ДИСКОВАЯ БД-1,5х2Н

- ширина захвата - 1,5 метра
- 2-х рядная
- навесная

Регулируемый угол атаки

Опорный каток

Высокое качество 2 года гарантии

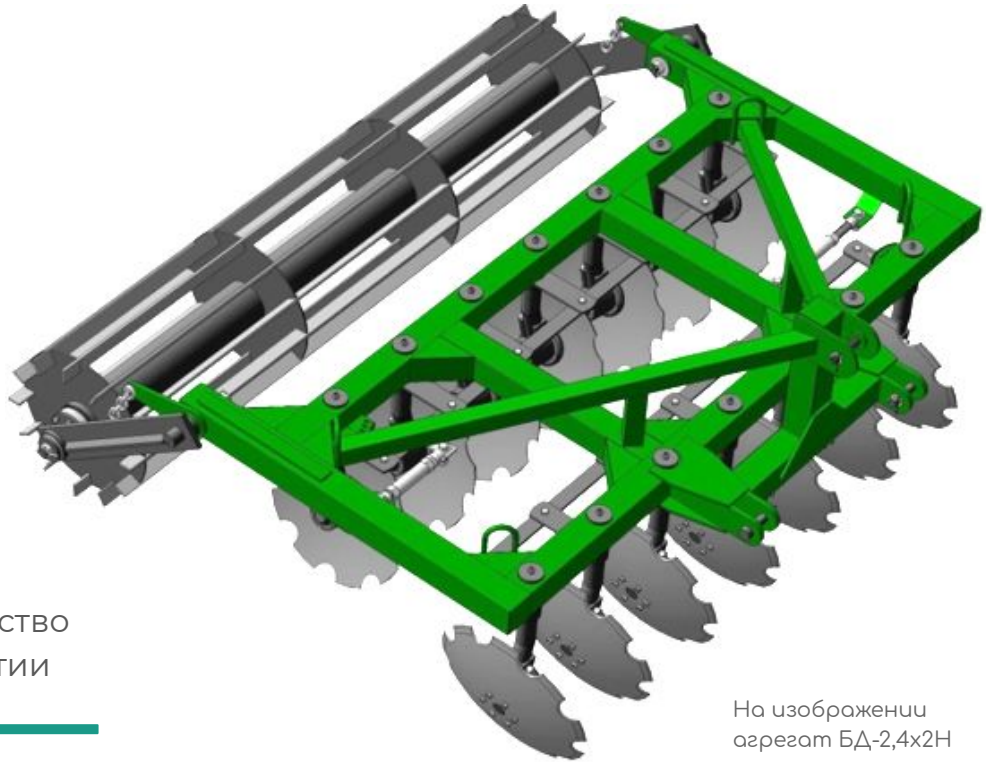

На изображении агрегат БД-2,4х2Н


Отлично подходит для:

- Измельчение пожнивных остатков
- Весенняя / осенняя вспашка
- Паровая обработка
- Подготовка почвы к посеву
- Дискования после плуга
- Обработка задернелых лугов
- Вспашка междурядий в садах и виноградниках
- Обкопка пожарных зон

Технические характеристики:

Ширина захвата	1,5 (м.)
Мощность трактора	min 35 (л.с.)
Кол-во режущих узлов	8 (шт.)
Расстояние между дисками	320* (мм.)
Расстояние между рядами	800* (мм.)
Глубина обработки	до 18 (см.)
Угол атаки	0 - 30 (градусов)
Масса	600 (кг.)
Габариты в работе	1650x1245x2365 (мм.)
Габариты для расчета доставки	1650x1800x1800 (мм.)

Профильная схема расположения рабочих органов

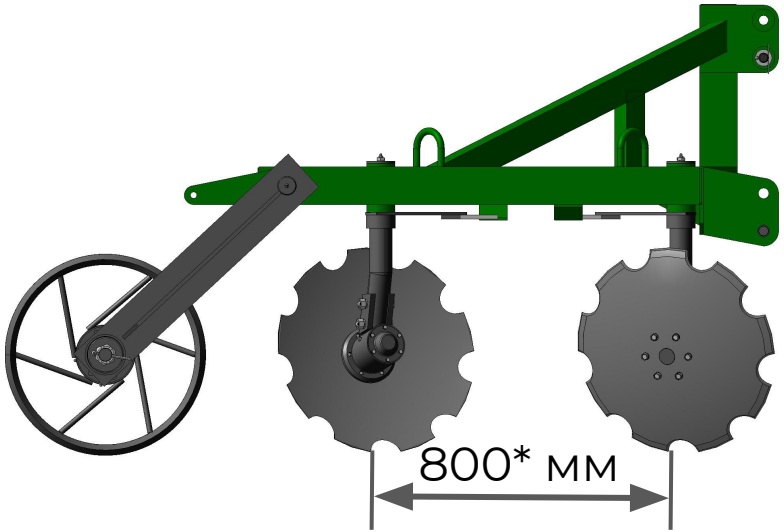

*Расстояние может быть изменено между дисками (от 250 до 350 мм.) и рядами дисков, по желанию заказчика

Комплектация:

Стандартно:

- **Рама** - из профильной трубы сечением 100х100х5 мм.
- **Сопряжения** - из листовой стали марки 09Г2С (высокопрочная сталь)
- **Каток** - опорный с регулировкой глубины, спиральный (квадрат 20х20 мм.), либо планчатый (полоса 10х50 мм.), на выбор
- **Диски** - “ромашка” 560х5 мм. из стали марки 65Г (упругая износостойкая сталь)
- **Ступица** - изготовлена из цельной поковки, диаметр резьбы 27 мм.
- **Корпус** - обслуживаемый, с подшипниками 7508 и 7509, высокая точность посадки 0,016 мм.
- **Стойка** - смазываемая, со спиральной проточкой, для задержки смазки, диаметр 58,5 мм.
- **Гарантия** - на рамную конструкцию *2 года*, на комплектующие 1 год.

Дополнительно:


- **Установка дисков “на прижим”** (бесплатно)
- **Не обслуживаемые режущие узлы** (за дополнительную оплату)
- **Гладкие диски Bellota** (за дополнительную оплату)
- **Диски “ромашка” Bellota и других производителей** (за дополнительную оплату)
- **Подпружиненные опоры катка** (за дополнительную оплату)

“Радогост-Маш” - это превосходное качество!



Спиральный шлейф-каток

Хорошо выравнивает поверхность почвы при невысокой влажности. Изготовлен из квадрата 20х20 мм, навитого на ребро, и спиц 14 мм.

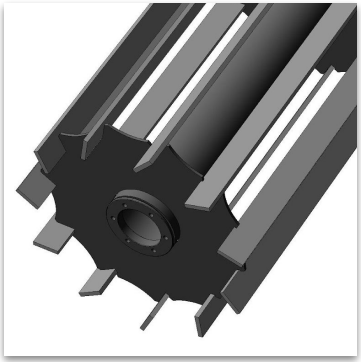

Планчатый шлейф-каток (универсальный)

Благодаря наклону планки относительно оси катка, имеет 2 направления обработки, для сухой и влажной почвы. Планка выполнена из полосы 10х50 мм.



Механизм опорного катка

Предназначен для стабилизации курсовой устойчивости агрегата, и дополнительной регулировки глубины обработки, вне зависимости от выставленного угла атаки на дисках



Регулируемый угол атаки от 0 до 30 градусов


Плавная регулировка угла атаки каждого ряда, позволяет оптимально настроить борону для различных типов почв

“Радогост-Маш” - это превосходное качество!




Конструкционная сталь марки 09Г2С

Благодаря использованию высокопрочной стали в местах сопряжений и листовых деталях, рама имеет повышенный запас прочности, и прослужит долго.

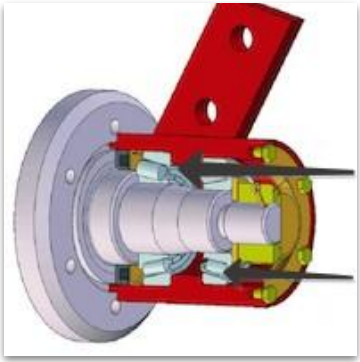

Соосность подшипников 0,016 мм

Благодаря шлифовке посадочных мест под подшипники в один проход, без переустановки, подшипники дольше служат, а ось выдерживает нагрузки

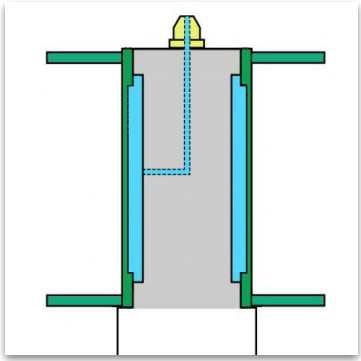

Смазываемая стойка

Благодаря возможности смазывать стойку, и наличию кармана, в котором задерживается смазка, угол атаки регулируется на протяжении всего срока службы агрегата.



Втулки и пальцы из стали марки 45 с термичкой

Благодаря использованию втулок и пальцев из стали 45, все подвижные сопряжения имеют гораздо больший ресурс, по сравнению с обычной сталью..

Отзывы фермеров о нашей технике:


“Я дисковую борону выбирал три года. Решающим при покупке было три фактора: высокое качество, при этом оптимальная цена, и быстрая скорость производства. Борона укомплектована мощным спиралевидным катком, который мощно давит и разравнивает землю.”

Александр Короленко
(Ростовская обл.)

“Благодаря вашей бороне успел обработать и засеять почву весной. Очень понравилась её работа. Выбирал агрегат именно с меняющимся углом атаки, который позволяет при обработке добиваться нужной глубины. Обрабатывал землю в два следа. Агрегат работает исправно.”

Алексей Морозов
(Ульяновская обл.)

Сертификаты:

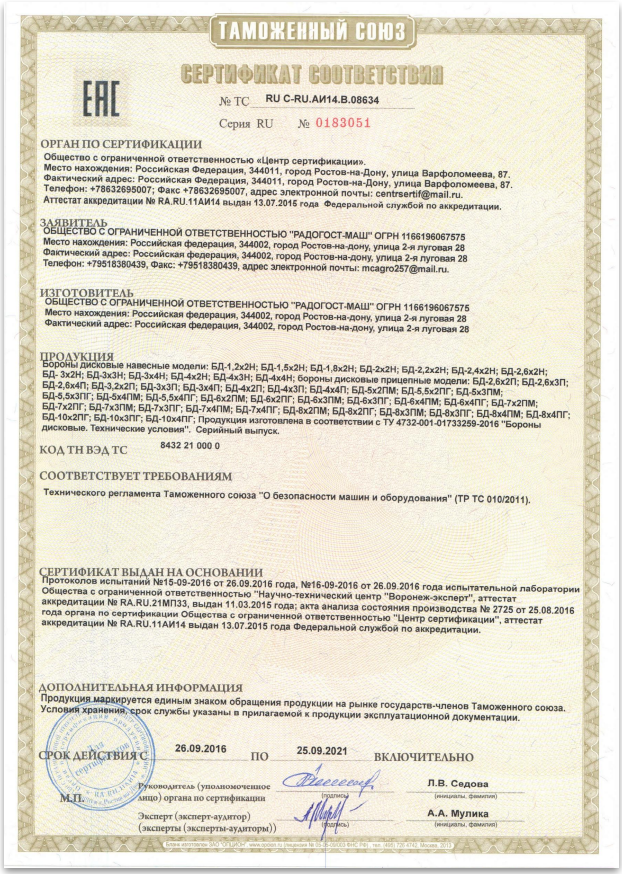

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.АИ14.В.08634

Серия RU № 0183051

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации».
Место нахождения: Российская Федерация, 344011, город Ростов-на-Дону, улица Варфоломеева, 87.
Фактический адрес: Российская Федерация, 344011, город Ростов-на-Дону, улица Варфоломеева, 87.
Телефон: +78632695007; Факс: +78632695007, адрес электронной почты: centrsertif@mail.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.11АИ14 выдан 13.07.2015 года Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДОГОСТ-МАШ" ОГРН 1166196067575
Место нахождения: Российская федерация, 344002, город Ростов-на-дону, улица 2-я луговая 28
Фактический адрес: Российская федерация, 344002, город Ростов-на-дону, улица 2-я луговая 28
Телефон: +79518380439, Факс: +79518380439, адрес электронной почты: mcagro257@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДОГОСТ-МАШ" ОГРН 1166196067575
Место нахождения: Российская федерация, 344002, город Ростов-на-дону, улица 2-я луговая 28
Фактический адрес: Российская федерация, 344002, город Ростов-на-дону, улица 2-я луговая 28

ПРОДУКЦИЯ

Бороны дисковые навесные модели: БД-1,2х2Н; БД-1,5х2Н; БД-1,8х2Н; БД-2х2Н; БД-2,2х2Н; БД-2,4х2Н; БД-2,6х2Н; БД- 3х2Н; БД-3х3Н; БД-3х4Н; БД-4х2Н; БД-4х3Н; БД-4х4Н; бороны дисковые прицепные модели: БД-2,6х2П; БД-2,6х3П; БД-2,6х4П; БД-3,2х2П; БД-3х3П; БД-3х4П; БД-4х2П; БД-4х3П; БД-4х4П; БД-5х2ПМ; БД-8,5х2ПГ; БД-6х3ПМ; БД-5,5х3ПГ; БД-5х4ПМ; БД-5,5х4ПГ; БД-6х2ПМ; БД-6х2ПГ; БД-6х3ПМ; БД-6х3ПГ; БД-6х4ПМ; БД-6х4ПГ; БД-7х2ПГ; БД-7х3ПМ; БД-7х3ПГ; БД-7х4ПМ; БД-7х4ПГ; БД-8х2ПМ; БД-8х2ПГ; БД-8х3ПМ; БД-8х3ПГ; БД-8х4ПМ; БД-8х4ПГ; БД-10х2ПГ; БД-10х3ПГ; БД-10х4ПГ; Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4732-001-01733259-2016 "Бороны дисковые. Технические условия". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8432 21 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №15-09-2016 от 26.09.2016 года, №16-09-2016 от 26.09.2016 года испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Воронеж-эксперт", аттестат аккредитации № RA.RU.21МП33, выдан 11.03.2015 года; акта анализа состояния производства № 2725 от 25.08.2016 года органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации", аттестат аккредитации № RA.RU.11АИ14 выдан 13.07.2015 года Федеральной службой по аккредитации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукция маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. Условия хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.09.2016 ПО 25.09.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Л.В. Седова (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — А.А. Мулика (подпись, инициалы, фамилия)



ВЫСТАВКИ

ИНТЕРАГРОМАШ

АГРОТЕХНОЛОГИИ

ДИПЛОМ

НАГРАЖДАЕТСЯ

Радогост-Маш

Ростовская обл., Азовский район, с. Кулешовка

За активное участие в выставке

Генеральный директор «ДонЭкспоцентр» — С. А. Шамшура

Ростов-на-Дону

ДОН ЭКСПО ЦЕНТР выставки и события

28 февраля - 2 марта 2018 г.

Генеральный спонсор форума: Альтаир

Стратегический партнёр: ROSTSELMASH Professional Agrotechnics

Официальный спонсор выставки «Агротехнологии»: ИнтелсАгро

Партнёр выставки «Агротехнологии»: БиоТехСервис

Стратегический информационный партнёр: ДОНЦР

РАДОГОСТ-МАШ

В РОССИИ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Ростовская обл.
Азовский район
с. Кулешовка
ул.. Ленина, 324

Спасибо за интерес к нашей сельхозтехнике!

Для заказа, Вам необходимо
связаться с человеком, приславшим Вам это предложение
и обсудить сроки поставки и порядок оплаты.