СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
АГРОЦЕНТР-ЮГ
производство и поставка запчастей к сельхозтехнике

elibol

Наше прошлое Ваше будущее!



О НАС

Наша компания была основана в Афьоне -Сандыклы в 1960 году и начала свою деятельность в секторе болтов. За короткое время компания добилась очень быстрого развития и создала широкий ассортимент продукции в секторе 'Сельскохозяйственная техника', реализуя ее самостоятельно.

Мы являемся компанией, которая стала пионером в производстве осевых водомоторных транспортных средств, таких как 'Бурение Глубоких Скважин ' и 'Патпат', и постоянно повышает качество своей продукции и услуг благодаря своей инновационной работе. Кроме того, мы взяли на себя роль новатора, став первой компанией, импортировавшей 'Машину для сбора камней' в 1994 году. Опять же, мы являемся первой компанией, производящей машины для сбора соломы с 1979 года и пневматические аспираторы соломы с 1985 года.

Ставя на первое место удовлетворение потребностей клиентов, мы стремимся понять потребности наших клиентов и оправдать их ожидания. Мы стремимся предлагать надежную и долговечную продукцию, придерживаясь наших стандартов качества. Мы придаем большое значение инновациям и постоянному развитию и постоянно совершенствуем нашу продукцию, следуя технологическим инновациям.

Мы заботимся о наших отношениях с поставщиками и сотрудничаем с поставщиками, которые предоставляют высококачественные материалы и услуги. Мы поощряем участие наших товарищей по команде и поддерживаем их в развитии своих навыков посредством программ обучения. Мы постоянно обновляемся, чтобы сохранять лидирующие позиции в отрасли и предоставлять лучший сервис нашим клиентам.

Цель нашей компании – стать признанным ведущим брендом в отрасли и завоевать доверие наших клиентов. Несмотря на то, что мы направляем отрасль своей инновационной работой из прошлого в настоящее, мы продолжим предлагать качественную продукцию, основанную на удовлетворении потребностей клиентов в будущем.

Наше прошлое - Ваше будущее

ЭЛИБОЛ В ЦИФРАХ



155
Всего сотрудников

37.000 m²
4 завода, 22 000 м2 закрытых, 15 000 м2 открытых производственных площадей





1.000 Adet
Количество производимых техники в год

47+
Экспорт на 6 континентов и более чем в 47 стран



1.
Самый широкие кукурузные и подсолнечниковыежатки в Турции

ISO 9001
Сертификат качества, сертификат соответствия европейским стандартам CE, сертификаты EAC, TSE и сельскохозяйственные кредитные документы

Дилер
50 дилеров и 35 технических служб в Турции

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Команда по внешней торговле, которая может общаться со всеми уголками мира на 7 языках

ПОДХОДИТ ПОД ВСЕ МАРКИ КОБАЙНОВ



FENDT

LAVERDA

DEUTZ FAHR

NEW HOLLAND AGRICULTURE

JOHN DEERE

MASSEY FERGUSON

CLAAS

CASE IH

ROSTSELMASH

GOMSELMASH

SAMPO ROSENLEW


ESSIL




КУКУРУЗА

ЖАТКА ДЛЯ КУКУРУЗЫ

ЖАТКА ДЛЯ КУКУРУЗЫ

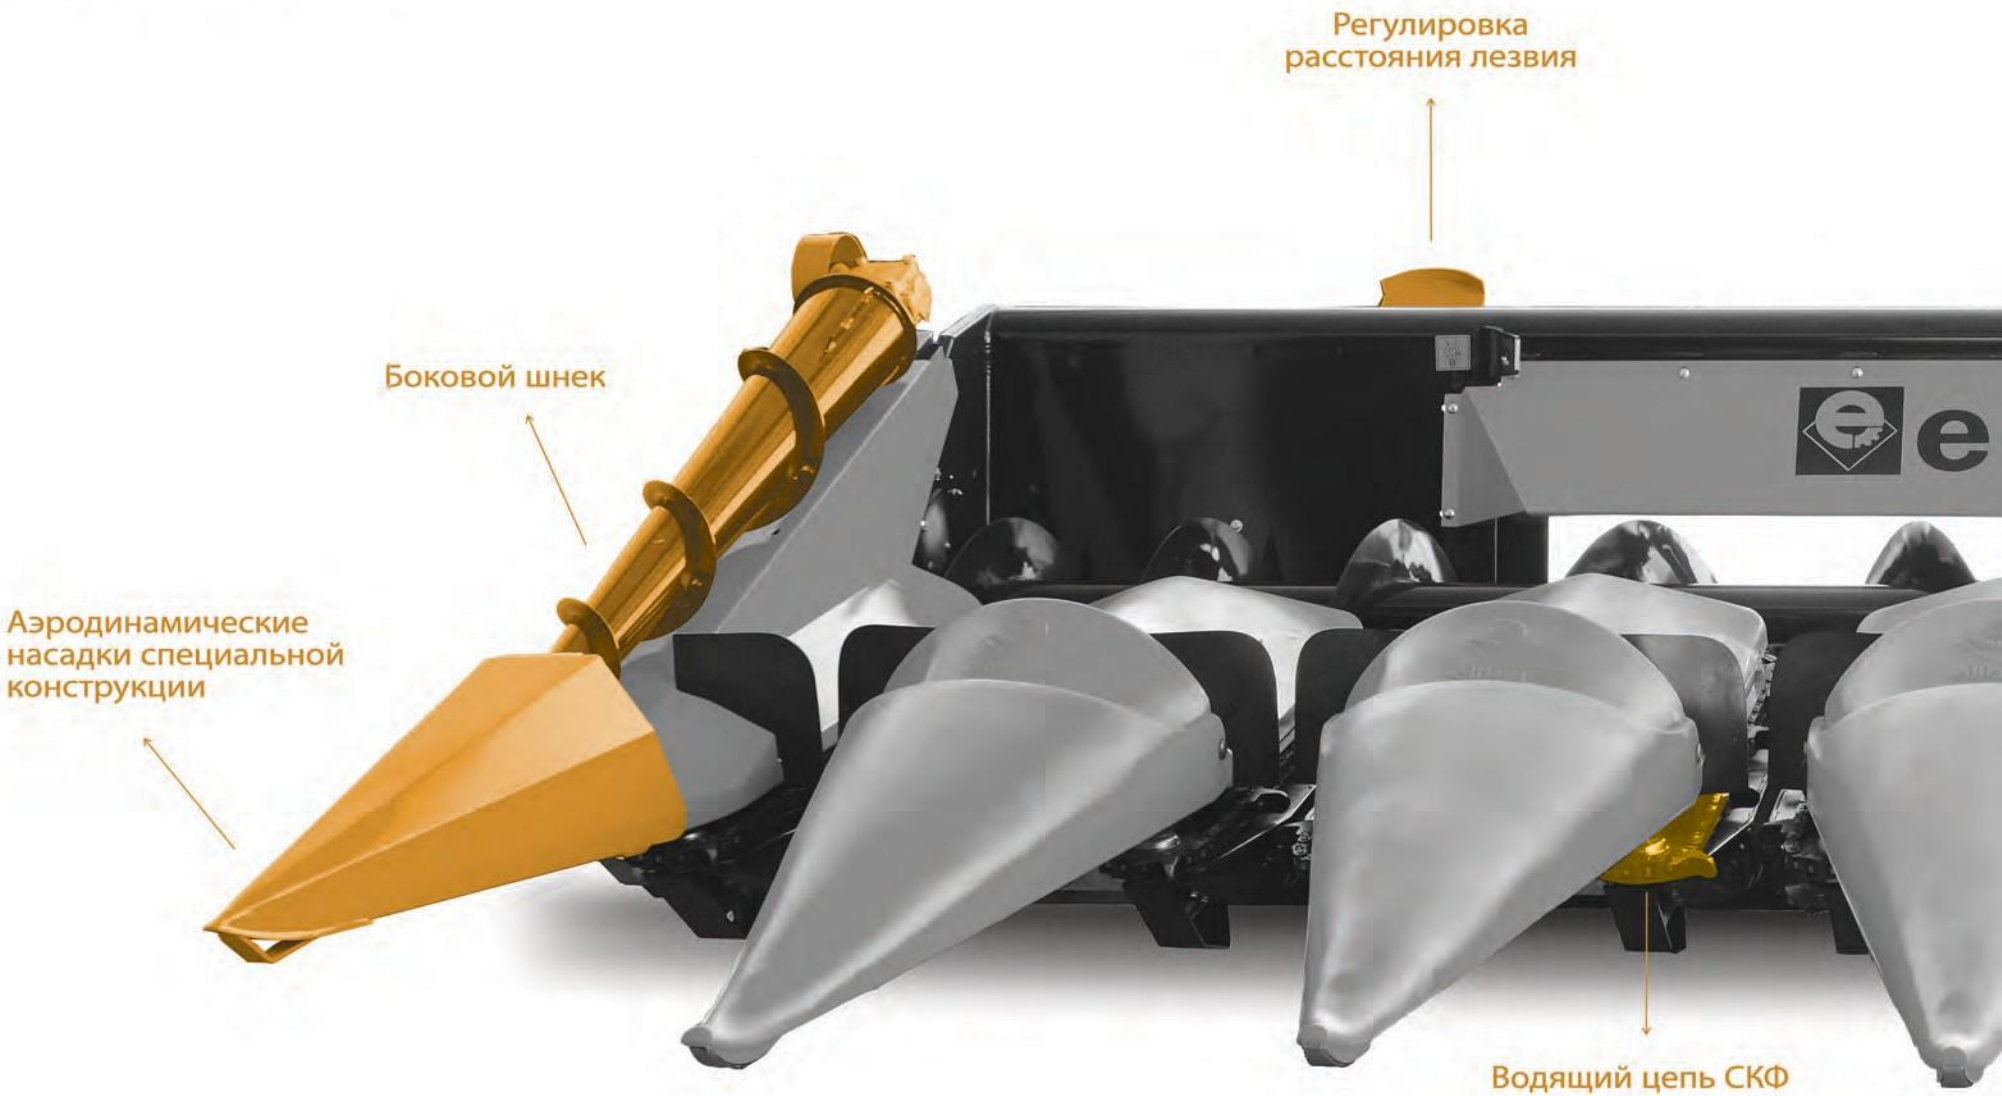

ЖАТКА ДЛЯ КУКУРУЗЫ

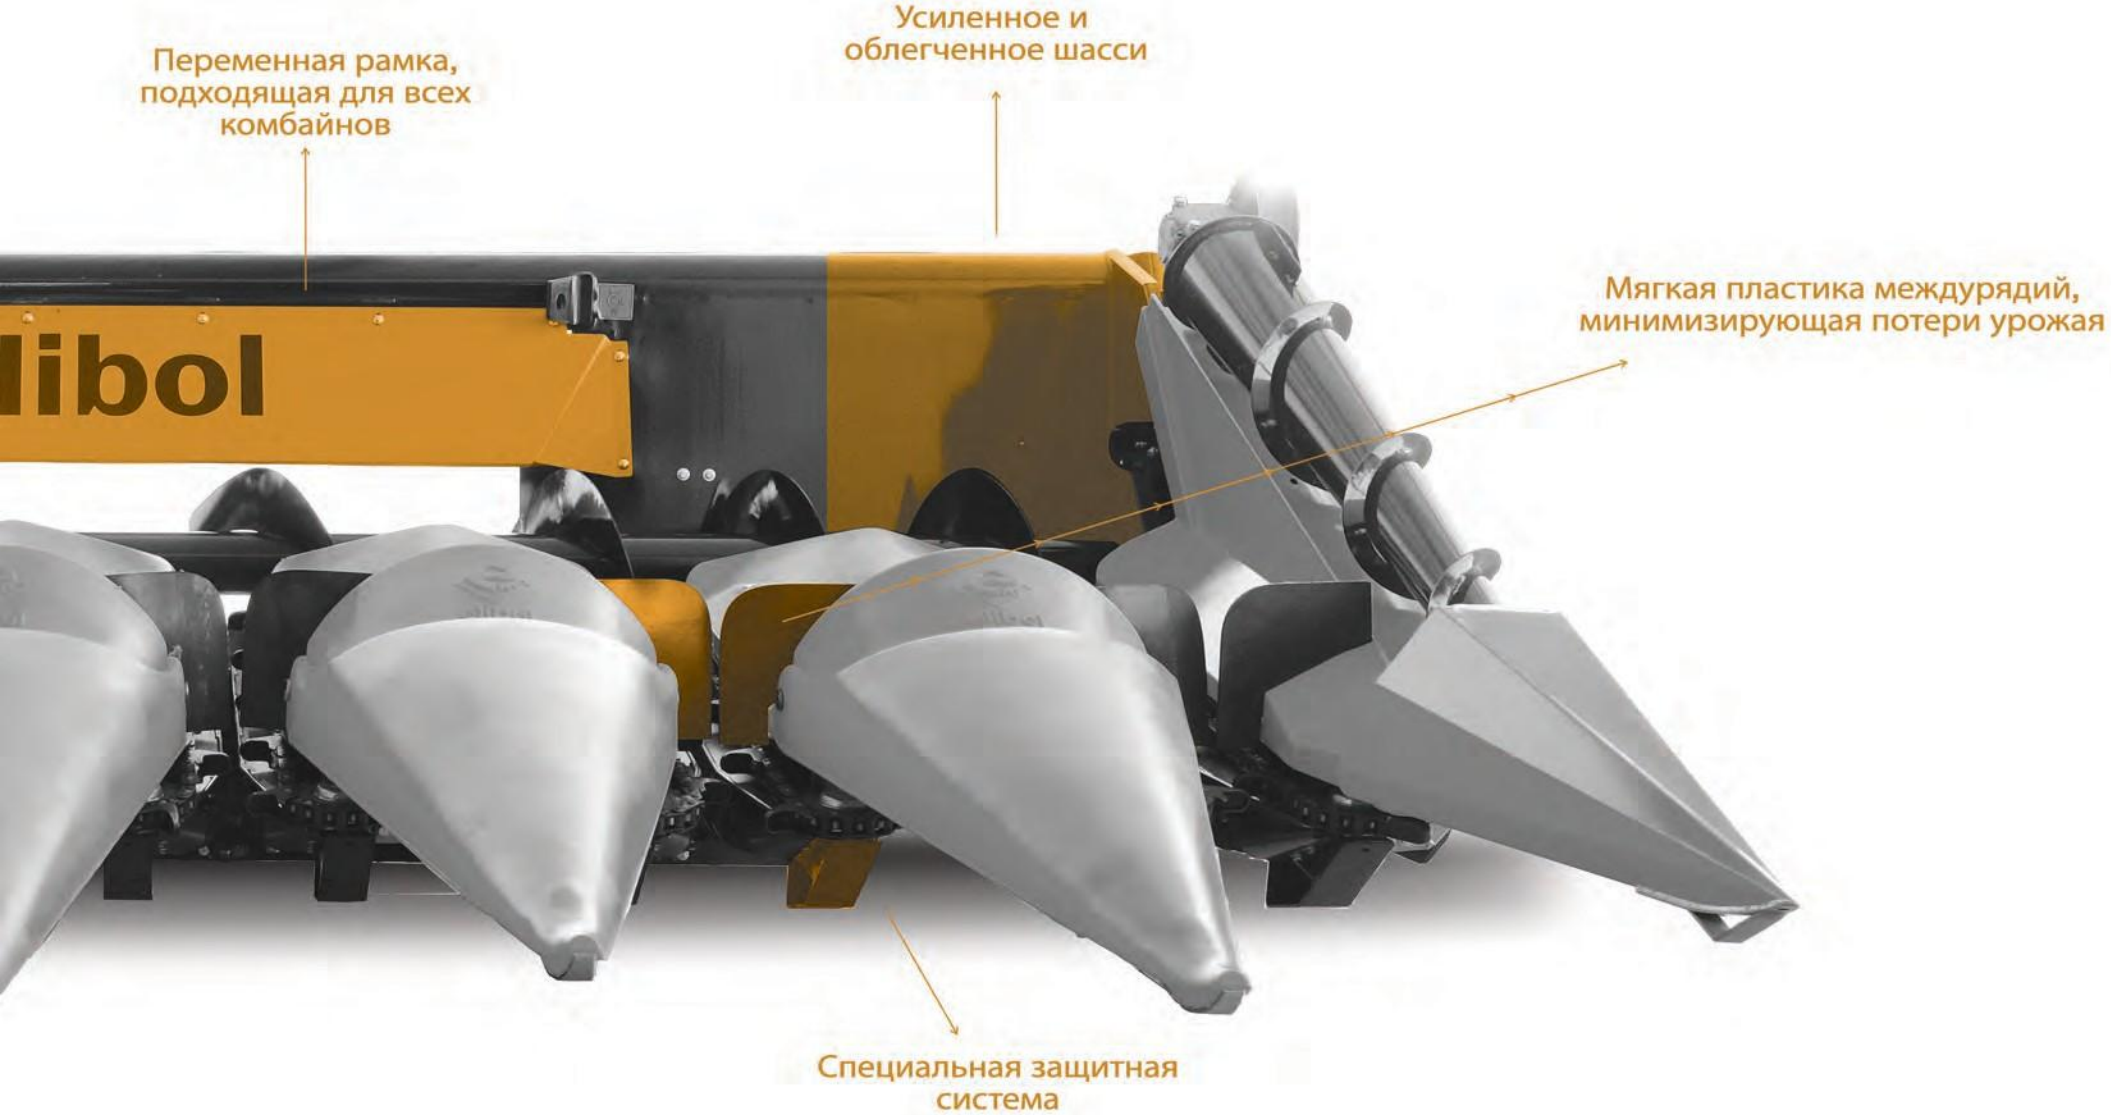

ЖАТКА ДЛЯ КУКУРУЗЫ

4-х рядная жатка для кукурузы



4-х рядная жатка для кукурузы;
Это специально разработанная машина для уборки кукурузы на зерно, работающая совместно с комбайном. Во время уборки кукурузы на зерно потери зерна, которые могут возникнуть на кукурузоуборочной жатке, сводятся к минимуму. Она предназначена для установки на комбайны любой марки и модели с простой заменой соединительного комплекта. Измельчители стеблей, которые можно вставлять и извлекать из окружающей среды с помощью регулировочного рычага, успешно выполняют процесс обрезки стеблей при малой мощности с помощью 2 лезвий с покрытием из карбида вольфрама, размещенных на стальном диске большого диаметра. С помощью пульта оператор может регулировать открытие жаток, не выходя из кабины. Подающие цепи, гарантирующие возможность работы в самых суровых условиях, плавно выполняют свои обязанности, не требуя регулировки благодаря автоматической системе натяжения. Благодаря дополнительным боковым шнекам производительность сбора продукта с жаткиувеличивается. Сконструированная таким образом жатка для кукурузы Элибол предназначена для максимально простой уборки урожая с поля.



ЖАТКА ДЛЯ КУКУРУЗЫ

5-х рядная жатка для кукурузы









ЖАТКА ДЛЯ КУКУРУЗЫ

5-х рядная жатка для кукурузы









ЖАТКА ДЛЯ КУКУРУЗЫ

8-х рядная жатка для кукурузы







ЖАТКА ДЛЯ КУКУРУЗЫ

12-х рядная жатка для кукурузы





ЖАТКА ДЛЯ КУКУРУЗЫ

6-рядная жатка



ЖАТКА ДЛЯ КУКУРУЗЫ

6-рядная жатка







ЖАТКА ДЛЯ КУКУРУЗЫ

8-рядная жатка



ЖАТКА ДЛЯ КУКУРУЗЫ

8-рядная жатка







ОСОБЕННОСТИ ЛЕЗВИЯ

Модель LR/LF 03





LR/LF 03

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЗВИЯ

Модель LR/LF 04

LR/LF 04







КУКУРУЗА

Технические характеристики	4-х рядный комплект для сбора кукурузы		5-х рядный комплект для сбора кукурузы		6-х рядный комплект для сбора кукурузы	
Модель	LR03/LR04 4-70	LR03/LR04 4-75	LR03/LR04 5-70	LR03/LR04 5-75	LR03/LR04 6-70	LR03/LR04 6-75
Количество рядов	4	4	5	5	6	6
Расстояние между рядами (см)	70	75	70	75	70	75
Производительность (га/ч)	14300	14300	18150	18150	20800	20800
Рабочая ширина (мм)	2580	2730	3280	3480	3980	4230
Общая ширина (мм) (фальцевальные машины измеряются в сложенном виде.)	2980	3130	3680	3880	4380	4630
Ширина в положении дороги (мм)	2980	3130	3680	3880	4380	4630
Общая длина (мм)	2450	2450	2450	2450	2450	2450
Общая высота (мм)	1460	1460	1460	1460	1460	1460
Статический вес	1400	1450	1900	1950	2200	2250
Динамический вес	2009	2080	2250	2300	2650	2700
Источник питания	Комбайн с приводом	Комбайн с приводом	Комбайн с приводом	Комбайн с приводом	Комбайн с приводом	Комбайн с приводом
Обороты ВОМ (1/мин)	450/750	450/750	450/750	450/750	450/750	450/750
Рекомендуемая рабочая скорость (км/ч) (без измельчителя стеблей)	9-12 km/h	9-12 km/h	9-12 km/h	9-12 km/h	9-12 km/h	9-12 km/h
Рекомендуемая рабочая скорость (км/ч) (С измельчителем стеблей)	5-7 km/h	5-7 km/h	5-7 km/h	5-7 km/h	5-7 km/h	5-7 km/h
Допустимая рабочая температура	-20/40	-20/40	-20/40	-20/40	-20/40	-20/40
Уровень шума	90 DB	90 DB	90 DB	90 DB	90 DB	90 DB
Доступно непрерывное рабочее время	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Количество улавливающих роликов (шт.)	8	8	10	10	12	12
Материал насадки разделителя	Полиэтилен	Полиэтилен	Полиэтилен	Полиэтилен	Полиэтилен	Полиэтилен
Количество цепных элеваторов (шт.)	8	8	10	10	12	12
Управление расстоянием до лезвия улавливателя	Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический
Контроль расстояния между лезвиями улавливателя	22-45	22-45	22-45	22-45	22-45	22-45
Оборот шредера (1/мин)	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Количество измельчителей (шт.)	4	4	5	5	6	6
Количество лезвий измельчителя (шт.)	8	8	10	10	12	12
Твердость лезвия	60 HRC	60 HRC	60 HRC	60 HRC	60 HRC	60 HRC

Варианты цвета пластиковой насадки

C01 D01 J01 F01 E01 E02 E03 E04 E05

8 SIRALI MISIR HASAT TABLASI		12 SIRALI MISIR HASAT TABLASI		6 SIRALI KATLAMALI MISIR HASAT TABLASI		8 SIRALI KATLAMALI MISIR HASAT TABLASI	
LR03/LR04 8-70	**LR03/LR04 8-75**	**LR03/LR04 12-70**	**LR03/LR04 12-75**	**LF03/LF04 6-70**	**LF03/LF04 6-75**	**LF03/LF04 8-70**	**LF03/LF04 8-75**
8	8	12	12	6	6	8	8
70	75	70	75	70	75	70	75
21600	21600	28800	28800	20800	20800	21600	21600
5380	5730	8180	8730	4000	4250	5400	5750
5780	6130	8580	9130	3100	3350	3100	3350
5780	6130	8580	9130	3100	3350	3100	3350
2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450
1460	1460	1460	1460	2320	2320	2320	2320
2800	2850	5000	5050	2650	2750	2950	3050
3450	3500	5600	5650	2950	3000	3750	3800
Biçerdöver Tahrikli	Biçerdöver Tahrikli	Biçerdöver Tahrikli	Biçerdöver Tahrikli	Biçerdöver Tahrikli	Biçerdöver Tahrikli	Biçerdöver Tahrikli	Biçerdöver Tahrikli
450/750	450/750	450/750	450/750	450/750	450/750	450/750	450/750
9-12 km/h	9-12 km/h	9-12 km/h	9-12 km/h	9-12 km/h	9-12 km/h	9-12 km/h	9-12 km/h
5-7 km/h	5-7 km/h	5-7 km/h	5-7 km/h	5-7 km/h	5-7 km/h	5-7 km/h	5-7 km/h
-20/40	-20/40	-20/40	-20/40	-20/40	-20/40	-20/40	-20/40
90 DB	90 DB	90 DB	90 DB	90 DB	90 DB	90 DB	90 DB
8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
16	16	24	24	12	12	16	16
POLİETİLEN	POLİETİLEN	POLİETİLEN	POLİETİLEN	POLİETİLEN	POLİETİLEN	POLİETİLEN	POLİETİLEN
16	16	24	24	12	12	16	16
Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
22-45	22-45	22-45	22-45	22-45	22-45	22-45	22-45
2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
8	8	12	12	6	6	8	8
16	16	24	24	12	12	16	16
60 HRC	60 HRC	60 HRC	60 HRC	60 HRC	60 HRC	60 HRC	60 HRC



Plastik Burun Renk Seçenekleri

B6 **B7** **B8**

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАГРУЗКЕ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СБОРА КУКУРУЗЫ						
Модель/машины	13,60 Фура	8,10 Бортовой грузовик	7,10 Грузовик	20' DRY	40' DRY	40' HIGH
4/70 cm	8	4	4	2	6	6
4-75 cm	6	4	2	2	6	6
5-70 cm	6	4	2	2	6	6
5-75 cm	6	2	2	2	6	6
6-70 cm	6	2	2	2	4	4
6-75 cm	4	2	2	2	4	4
8-70 cm	4	2	2	2	2	2
8-75 cm	4	2	2	2	2	2
12-70 cm	2	-	-	-	2	2
K6-70 cm	3	2	2	1	3	3
K6-75 cm	3	2	1	1	3	3
K8-70 cm	3	2	2	1	3	3
K8-75 cm	3	2	1	1	3	3
K9-60 cm	3	2	1	1	3	3

ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАДНИЙ КОМПЛЕКТ НАШИХ СКЛАДНЫХ МОДЕЛЕЙ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РАЗБОРНОМ ВИДЕ В 20'-Х И 40'-Х КОНТЕЙНЕРАХ



ПОДСОЛНЕЧНИК

ЖАТКА ДЛЯ ПОЛСОЛНУХА



ЖАТКА ДЛЯ ПОЛСОЛНУХА

FREESUN 480

ЖАТКА ДЛЯ ПОДСОЛНУХА С 7-РЯДНЫМ ИЗМЕЛЬЧИ

ЖАТКА ДЛЯ ПОДСОЛНУХА ЭЛИБОЛ;


Убирает на земле соцветия закусочного и масличного подсолнечника.Сокращает человеческий труд в процессах уборки подсолнечника и обеспечивает сбор урожая в короткие сроки без влияния климатических факторов.Предназначена для установки на любую марку и модель комбайна с простым изменением комплекта подключения. Превосходные показатели жатки для подсолнухаЭлибол показывают необходимость использования данной машины. Она показывает превосходные результаты на всех сортах подсолнечника и может без проблем использоваться во всех продуктах, независимо от размера стеблей и соцветий подсолнечника. Жатка для подсолнуха, которая является важным примером применения сельскохозяйственной механизации, станет первым выбором благодаря своей высокой производительности при уборке урожая. Сочетание идеального дизайна и характеристик машины является критерием успеха продукта. Разработанная таким образом жатка для подсолнухаЭлибол призвана поддерживать высокую производительность и легко и без потерь удалять продукты с поля.





n.tr

ЖАТКА ДЛЯ ПОЛСОЛНУХА

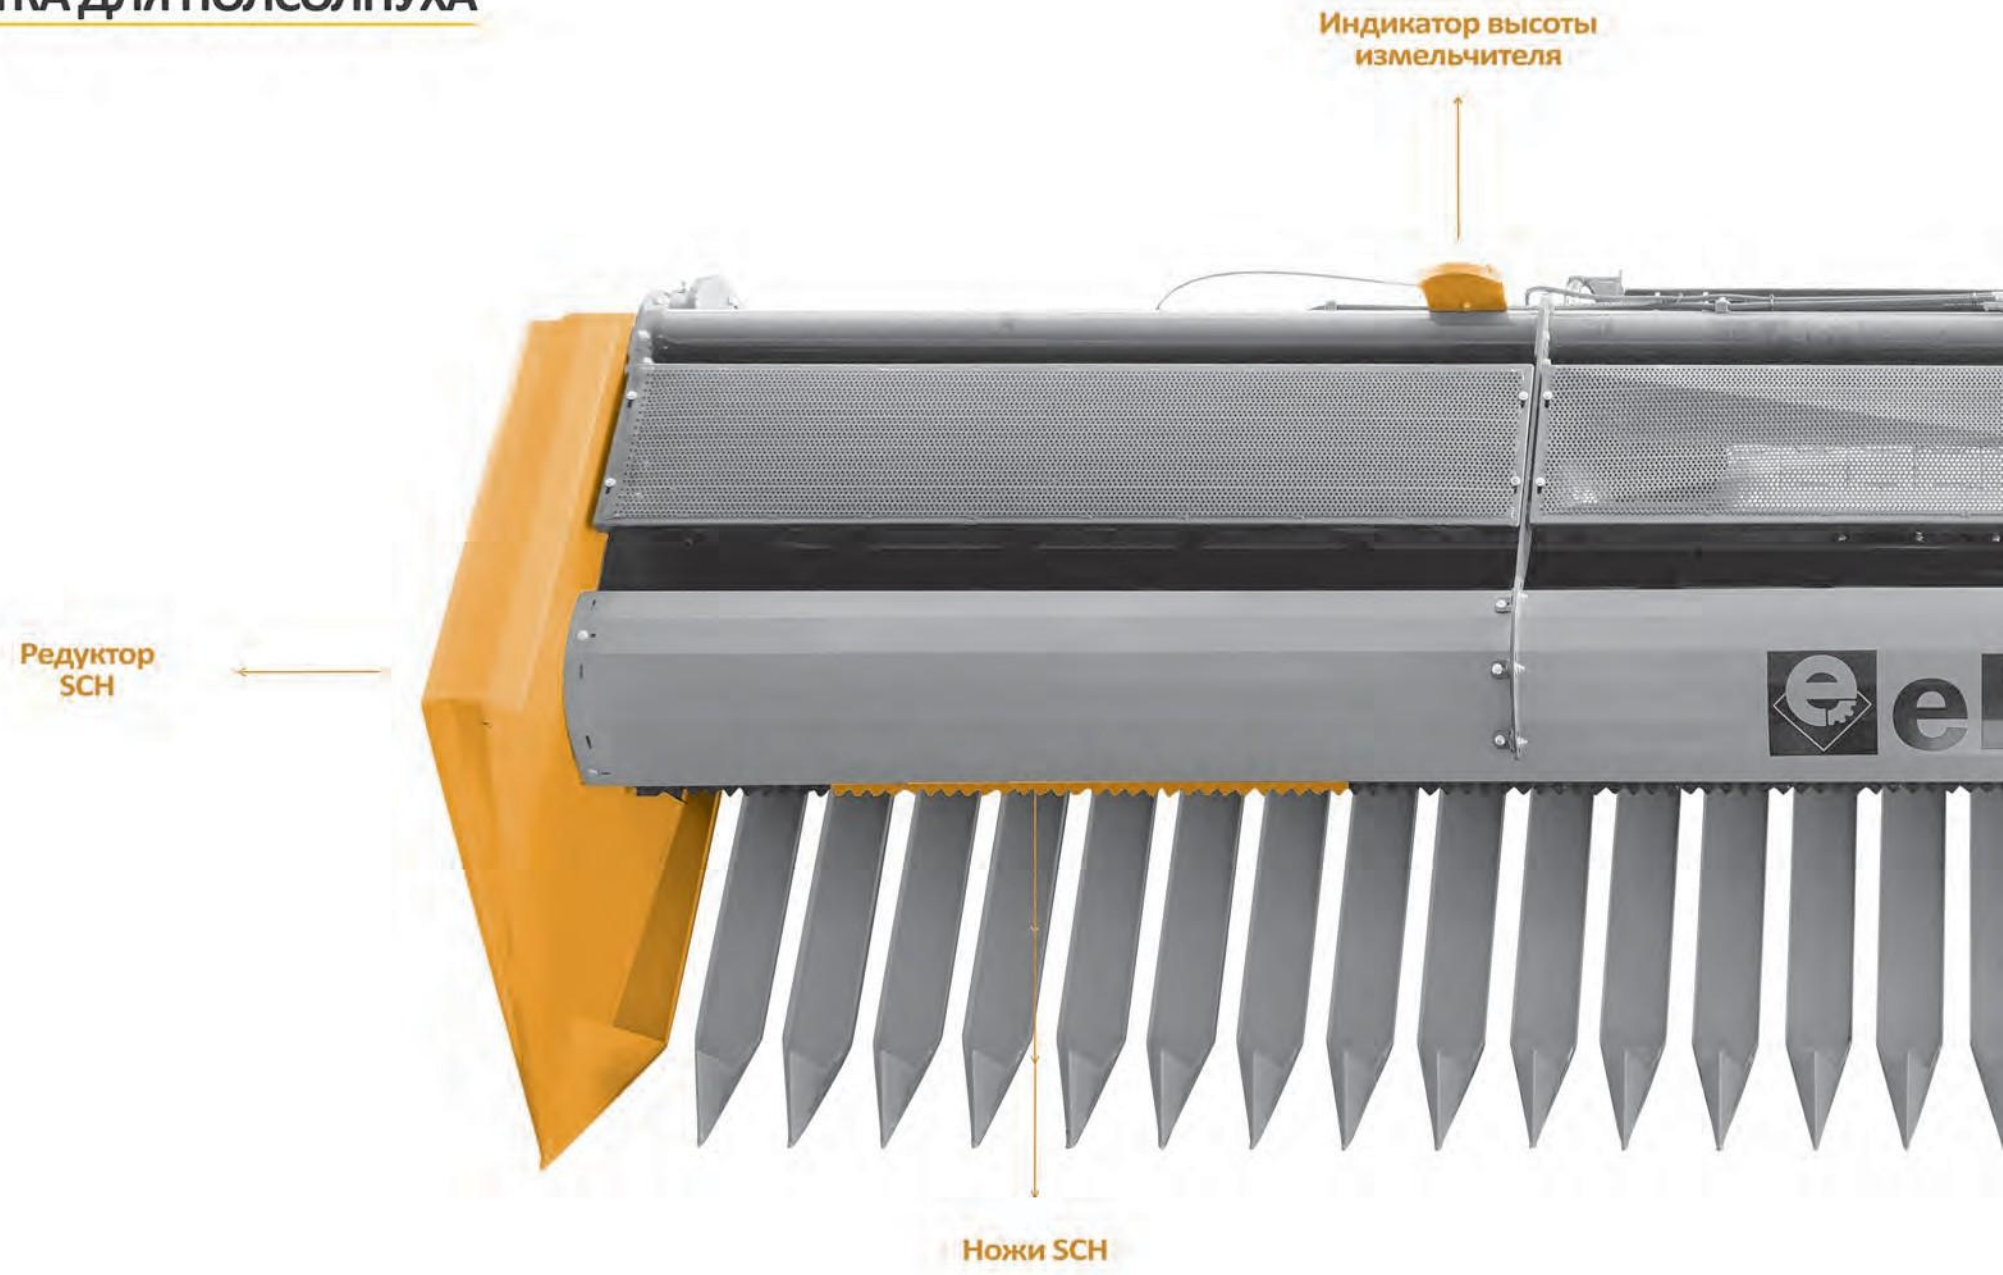

ЖАТКА ДЛЯ ПОЛСОЛНУХА

Сменное рамочное соединение, совместимое со всеми марками зерноуборочных комбайнов

Резиновая защитная система дробящих опор



Усиленное и облегченное шасси

Специально разработанные усиленные лифтеры минимизируют потери урожая

ЖАТКА ДЛЯ ПОДСОЛНУХА

FREESUN 550
ЖАТКА ДЛЯ ПОДСОЛНУХА С 7-РЯДНЫМ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ







ЖАТКА ДЛЯ ПОДСОЛНУХА

FREESUN 690
ЖАТКА ДЛЯ ПОДСОЛНУХА С 10-РЯДНЫМ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ





ЖАТКА ДЛЯ ПОДСОЛНУХА

FREESUN 960

ПОДСОЛНЕЧНИК



Самая большая жатка для подсолнуха в Турции

Технические характеристики						
Модель	FreeSun 410	FreeSun 480	FreeSun 550	FreeSun 690	FreeSun 820	FreeSun 960
Количество рядов	6	7	8	10	12	14
Расстояние между рядами (см)	Независимый от последовательности	Независимый от последовательности	Независимый от последовательности	Независимый от последовательности	Независимый от последовательности	Независимый от последовательности
Производительность (га/ч)	17	20	23	29	35	41
Рабочая ширина (мм)	4125	4800	5500	6900	8200	9600
Рабочая ширина (мм)	4625	5260	5950	7320	8670	10050
Общая ширина (мм)	4625	5260	5950	7320	8670	10050
Ширина в дорожном положении (мм)	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Общая длина в положении сбора урожая (мм)	2670	2670	2670	2670	2670	2670
Общая высота	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Статический вес без гидромолота	1650	1760	1900	2200	2500	2900
статический вес с дробилкой	2000	2300	2500	3100	3500	4000
Источник питания	Комбайн с приводом	Комбайн с приводом	Комбайн с приводом	Комбайн с приводом	Комбайн с приводом	Комбайн с приводом
Обороты ВОМ (1/мин)	450/750	450/750	450/750	450/750	450/750	450/750
Рекомендуемая рабочая скорость (км/ч) (без измельчителя стеблей)	6-8 km/h	6-8 km/h	6-8 km/h	6-8 km/h	6-8 km/h	6-8 km/h
Рекомендуемая рабочая скорость (км/ч) (С измельчителем стеблей)	4-6 km/h	4-6 km/h	4-6 km/h	4-6 km/h	4-6 km/h	4-6 km/h
Допустимая рабочая температура	-20/40	-20/40	-20/40	-20/40	-20/40	-20/40
Уровень шума	80 DB	80 DB	80 DB	80 DB	80 DB	80 DB
Доступна непрерывная работа	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Дистанционное управление измельчителем	Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический
Оборот шредера	1960/2080	1960/2080	1960/2080	1960/2080	1960/2080	1960/2080
Количество измельчителей	6	7	8	10	12	14
Количество лезвий измельчителя	12	14	16	20	24	28
Твердость лезвия	60 HRC	60 HRC	60 HRC	60 HRC	60 HRC	60 HRC



Варианты цвета кузова

C01 D01 J01 F01 E01 E02 E03 E04 E05

ЖАТКА ДЛЯ ПОДСОЛНУХА

SUNPOWER 840

ПОДСОЛНЕЧНИК



ЖАТКА ДЛЯ ПОДСОЛНУХА

SUNPOWER 840

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Model	SUNPOWER 840
Sıra Sayısı	12
Sıra Arası Mesafe	Sırabağımsız
Ayırıcı Tava Sayısı (Adet)	22
İş Genişliği(mm)	8400
Toplam Genişlik (mm)	8630
Yol Konumunda Genişlik (mm)	8630
Yükleme Pozisyonunda (Dikilmiş) Toplam Uzunluk(mm)	2840
Toplam Yükseklik (mm)	1020
Kırıcısız Statik Ağırlık (kg)	3010
Güç Kaynağı	Biçerdöver Tahrikli
Kuyruk Mili Devri (1/min)	750
Önerilen Çalışma Hızı (km/h)(Sap Kıyıcı Olmadan)	6-8 km/h
İzin Verilen Çalışma Sıcaklığı (C°)	-20/40
Gürültü Seviyesi	80 DB
İzin Verilen Aralıksız Çalışma Saati	8 h
Merdane Devri	380 dev/dk
Parçalayıcı Ünite Devri(1/min)	2100
Parçalayıcı Ünite Sayısı (adet)(opsiyon)	12
Parçalayıcı Ünite Bıçak Sayısı (adet)	24
Bıçak Sertliği	60 HRC





ИНФОРМАЦИЯ О ЗАГРУЗКЕ ЖАТКИ ДЛЯ ПОДСОЛНУХА

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАГРУЗКЕ ЖАТКИ ДЛЯ ПОДСОЛНУХА						
МОДЕЛЬ МАШИНЫ	13,60 Фура	8,10 Бортовой грузовик	7,10 Грузовик	20' DRY	40' DRY	40' HIGH
FREESUN 410 С измелчителем	3	1	1	1	2	2
FREESUN 410 Безизмелчителя	6	2	2	2	2	2
FREESUN 480 С измелчителем	4	1	1	1	2	2
FREESUN 480 Безизмелчителя	4	2	2	2	2	2
FREESUN 550 С измелчителем	4	1	1	-	1	1
FREESUN 550 Безизмелчителя	4	2	2	-	1	1
FREESUN 690 С измелчителем	2	1	-	-	1	1
FREESUN 690 Безизмелчителя	2	2	-	-	1	1
FREESUN 820 С измелчителем	2	-	-	-	1	1
FREESUN 820 Безизмелчителя	2	-	-	-	1	1
FREESUN 960 С измелчителем	2	-	-	-	1	1
FREESUN 960 Безизмелчителя	2	-	-	-	1	1

ПРИМЕЧАНИЕ: НАШИ МОДЕЛИ С ИЗМЕЛЧИТЕЛЯМИ 480, 550, 690, 820 И 960 ЗАГРУЖАЮТСЯ В ФУРЫ 13,60 В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ КОЛИЧЕСТВО БУДЕТ УМЕНЬШЕНО ВДВОЕ.

Между комплектом

Прицеп-комплект ЭЛИБОЛ:
Создан для того, чтобы обеспечить вам более комфортное путешествие, имеет регулируемую ось и специально разработан для комплектов всех размеров и марок, чтобы обеспечить более комфортную транспортировку по узким и сложным дорогам на межполевых маршрутах. Он также обеспечивает простоту транспортировки с возможностью транспортировки в разобранном виде.

